


LTSS-100AH

生産ライン用振動台


OIS (Optical Image Stabilization System)

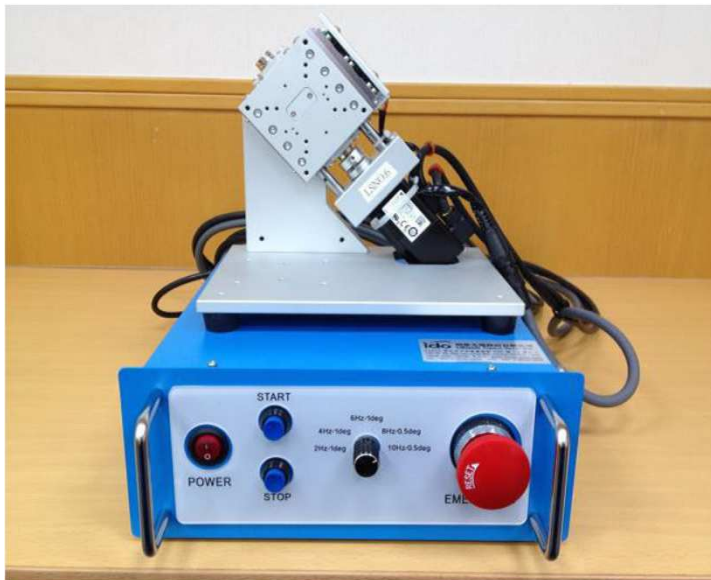

型式	LTSS-100AH	
軸構成	θX	
正弦波駆動	周波数	0.1Hz ~ 10Hz, (0.5Hz刻み) 8Hz以下の最大設定可能角度±1deg
	振幅	0.5度~4度, 1Hz~10Hz 8Hz以下の最大設定可能角度±1deg
	固定設定	1. 2Hz/1.0deg. 2. 4Hz/1.0deg. 3. 6Hz/1.0deg. 4. 8Hz/0.5deg. 5. 10Hz/0.5deg
	時間設定	60秒/回
動作環境温度	0℃ ~ 40℃	
動作環境湿度	20% ~ 80% (結露無きこと)	
搭載可能重量	49N (5kgf)	
重量	3Kg (コントローラ含まず)	

LTSSシリーズは、手動振動台です。
デジタルカメラやスマートフォンなどの
手振れ防止機能の検査に有効です。
フロントパネルに5つの固定パターンを
記憶しています。

- ①2Hz/1度
- ②4Hz/1度
- ③6Hz/1度
- ④8Hz/0.5度
- ⑤10Hz/0.5度

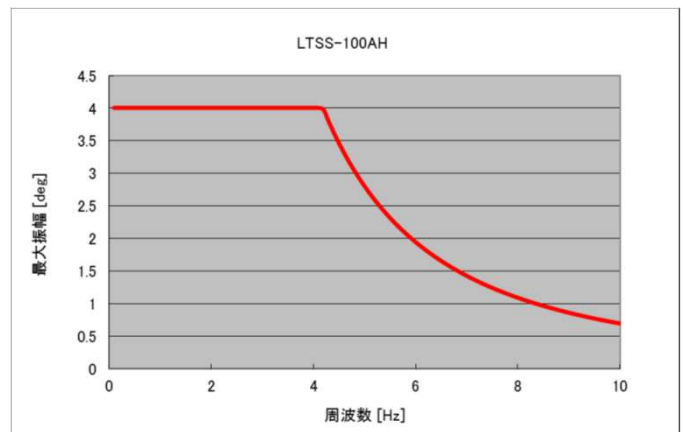

[問い合わせ先]

住 所 〒226-0025神奈川県横浜市緑区十日市場町805-1 佐藤ビル406号

会社名 株式会社リクワンウイル

address sales@likuan-will.com

電話番号 045-482-6170

to take a step forward.

LikuanWill