

LTSS-210S

生産ライン用振動台

OIS (Optical Image Stabilization System)




型式	LTSS-210S		
軸構成	X(水平移動)		
正弦波駆動	周波数	0.1Hz ~ 12Hz, (0.5Hz刻み)	
	振幅	0.1mm~12.5mm (50mm刻み)	
	固定設定	1.	800 μ m/2Hz
		2.	800 μ m/5Hz
		3.	1700 μ m/2Hz
4.		1700 μ m/5Hz	
5.	保留		
時間設定	60秒/回		
動作環境温度	0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C		
動作環境湿度	20% ~ 80% (結露無きこと)		
搭載可能重量	196N (20kgf)		
重量	3Kg (コントローラ含まず)		

LTSSシリーズは、手動振動台です。デジタルカメラやスマートフォンなどの手振れ防止機能の検査に有効です。

フロントパネルに5つの固定パターンを記憶しています。

- ①800 μ m/2Hz
- ②800 μ m/5Hz
- ③1700 μ m/2Hz
- ④1700 μ m/5Hz
- ⑤保留

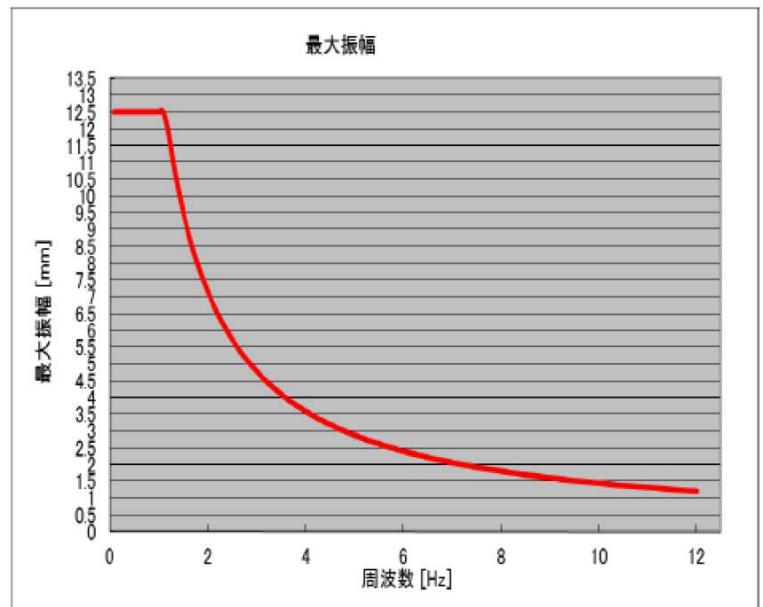

[問い合わせ先]

住 所 〒226-0025神奈川県横浜市緑区十日市場町805-1 佐藤ビル406号

会社名 株式会社リクワンウイル

address sales@likuan-will.com

電話番号 045-482-6170

to take a step forward.

LikuanWill